



TITAN®

URZĄDZENIA DO ZNAKOWANIA
BOISK I JEZDNI





NASZA MISJA

Gdy Twój biznes zależy od używanych narzędzi,
zaufanie do ludzi, którzy je produkują to podstawa.

Nieustannie chcemy pomagać wszystkim profesjonalistom zajmującym się oznakowaniem,
by byli jak najlepsi, mieli lepsze zwroty z inwestycji i rozwijali swoje firmy.



SERIA POWRLINER™

Titan oferuje malowarki z technologią pompy hydraulicznej do prac trudnych, jak również maszyny sprężtowe, które są idealne w przypadku prostszych projektów.



Hydrauliczna malowarka drogowa

Titan oferuje wiele urządzeń PowrLiner z technologią pompy hydraulicznej do zastosowania podczas prac ciężkich, długotrwałego stosowania przy malowaniu pasów na średnią, dużą i bardzo dużą skalę.

Speeflo® Hydradrive™

- Niezawodny, płynny napęd hydrauliczny o wolnych obrotach znacznie wydłuża żywotność malowarki
- Zewnętrzne-hydrauliczne podłączenie płynu za pomocą NOWYCH, unowocześnionych złączy zapewnia szybkie rozwiązywanie problemów i łatwość konserwacji
- Oprawa SAEo-ring i precyzyjne wyrównanie pręta zapewnia maksymalny okres eksploatacji pompy

Pompa Severe Service™ 900

- Cylinder i tłok są hartowane w trakcie autorskiego procesu obróbki cieplnej, który zwiększa żywotność pompy o 150% w porównaniu do pomp konkurencji.
- Samoregulujące uszczelnienia zapobiegają nadmiernemu napinaniu i pomagają zapobiegać przedwczesnemu zużyciu.
- Zawór stopowy można łatwo wyjąć, co przyspiesza czyszczenie i ułatwia konserwację
- Odwracalne gniazdo wlotowe i wylotowe mają dwukrotnie dłuższy okres eksploatacji niż zwykłe gniazda wylotowe, a bardzo duże zawory kulowe zapewniają sprawne funkcjonowanie pompy i dłuższy okres eksploatacji urządzenia
- Wytrzymały zawór do podkładów/natryskiwania zapewnia stały, zwiększony przepływ i szybsze zasysanie w pompie

Sprężtwe malowarki drogowe

Urządzenia sprężtwe PowrLiners Titan to doskonałe maszyny pierwszego wyboru w przypadku projektów na małą i średnią skalę.

Trwała sekcja płynu

- Opatentowana, jednoczęściowa konstrukcja modułowa obudowy pompy sprawia, że rutynowa kontrola jest szybka i łatwa – trwa do 30% krócej niż w konkurencyjnych malowarkach
- Jednoczęściowe, samoregulujące statyczne uszczelnienia z 5 pierścieniami wargowymi działają do 50% dłużej; dożywotnia gwarancja na cylindry oznacza, że możesz natryskiwać więcej i martwić się mniej.
- Wyjątkowa konstrukcja sekcji płynu nie wymaga cylindra; mniejsza ilość zużywających się części redukuje koszty konserwacji
- Dostęp i czyszczenie zaworów kulowych bez uszkodzenia uszczelnienia i wyjmowania sekcji płynu
- Obrotowe zawory kulowe ze stali nierdzewnej zapobiegają przywieraniu resztek, aby zminimalizować czas przestojów i zwiększyć wydajność
- Odwracalne gniazda wlotowe i wylotowe mają dwukrotnie dłuższy okres eksploatacji niż zwykłe gniazda

HYDRAULICZNE MALOWARKI LINII

NAJLEPSZY WYBÓR MALOWARKI


Malowarki o wysokiej wydajności nawet w dużych obciążeniach korzystają z technologii długiego skoku, wolnego cyklu tłoka hydraulicznego z myślą o ekonomicznym korzystaniu i niezawodnym, długim natryskiwaniu.

Najlepszy wybór dla poważnych wykonawców realizujących projekty na dużą skalę.



PowrCenter™

Zaprojektowany z myślą o wygodnym i łatwym sterowaniu dzięki takim funkcjom, jak uchwyt dyszy, port do ładowania telefonu i uchwyt na kubek. Telefon, ładowarka i filiżanka nie są częściami zestawu.

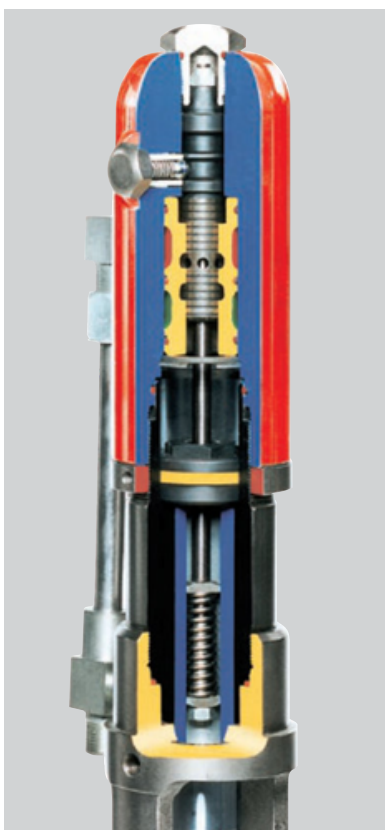


Speeflo® HydraDrive™

Napęd hydrauliczny pracujący płynnie i na wolnych obrotach zapewnia dużą moc i niezawodność.



Severe Service™ 900 Pump

Cylinder i tłok są hartowane w trakcie autorskiego procesu obróbki cieplnej, który zwiększa żywotność pompy o 150% w porównaniu do pomp konkurencji. Samoregulujące uszczelnienia zapobiegają nadmiernemu napinaniu i pomagają zapobiegać przedwczesnemu zużyciu.

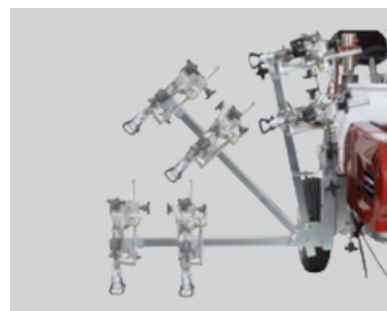

SmartArm™


Dzięki przegubowi i podnoszeniu korekta linii i transport są szybkie i łatwe.



DeadLock Handlebars

Łatwo ustawić drążki na trzech płaszczyznach; na zewnątrz, w górę i w dół oraz pochylenie do przodu lub do tyłu.

HYDRAULICZNY
POWRLINER™
6955/8955
2.25/2.50 GPM
(8,5/9,5 l/m)

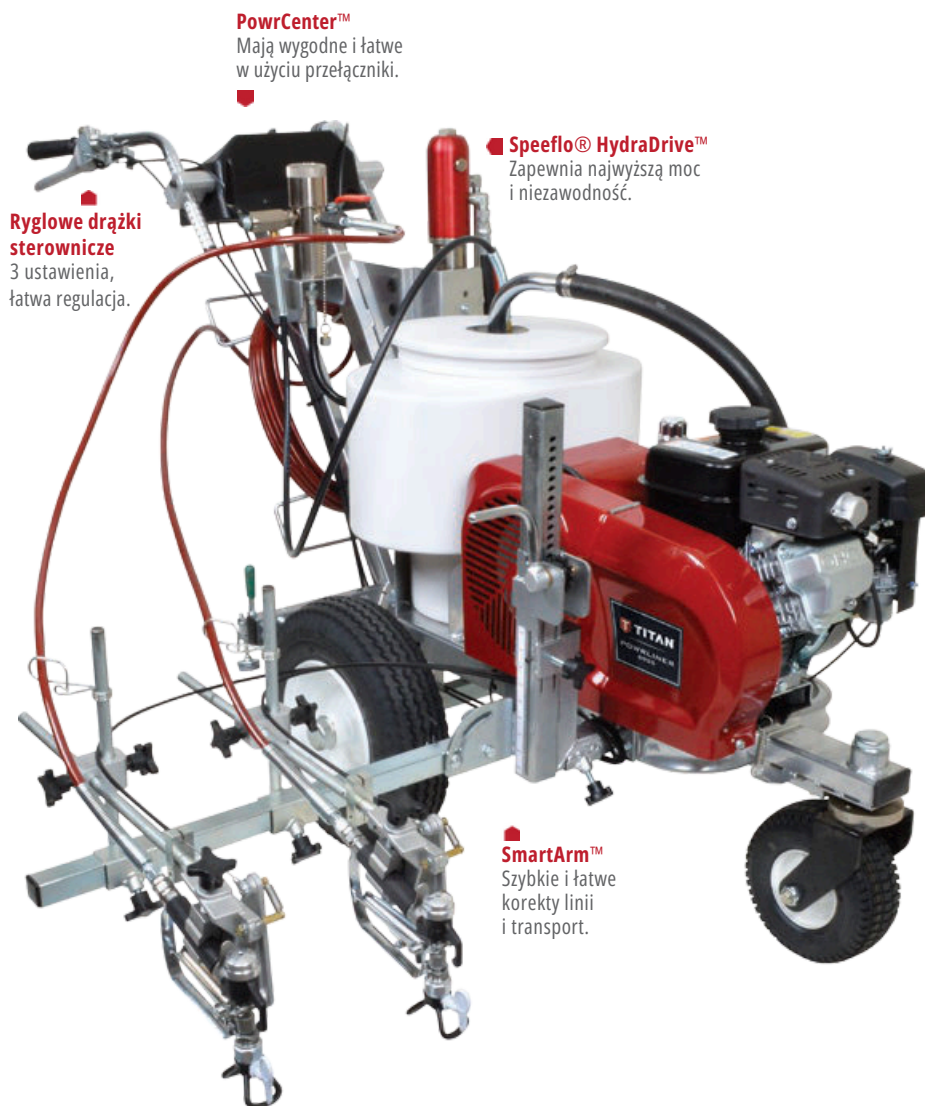

PowrCenter™

Mają wygodne i łatwe
w użyciu przełączniki.

**Ryglowe drążki
sterownicze**
3 ustawienia,
łatwa regulacja.

Speedflo® HydraDrive™

Zapewnia najwyższą moc
i niezawodność.

SmartArm™

Szybkie i łatwe
korekty linii
i transport.

PowrLiner 6955/8955

Większe projekty wymagają więcej mocy i wydajności. Malowarki PowrLiner 6955 i 8955 są siłą napędową w branży, są łatwe w obsłudze i proste w działaniu, skuteczne przy dużych projektach, które wymagają maksymalnej wydajności przy minimalnych przestojach i konserwacji.

	PowrLiner 4955	PowrLiner 6955	PowrLiner 8955
SPECYFIKACJA			
Maks. podawanie - Gazowe	1,50 GPM(5,70 l/m)	2,25 GPM(8,50 l/m)	2,50 GPM(9,50 l/m)
Maks. podawanie - Elektryczne	1,10 GPM(4,1 l/m)	----	----
Maks. wielkość dyszy- 1-pistolet	0,037"	0,050"	0,054"
Maks. wielkość dyszy- 2 pistolety	0,028"	0,033"	0,038"
Maks. ciśnienie robocze	3300 PSI(22,8 MPa)	3300 PSI(22,8 MPa)	3300 PSI(22,8 MPa)
NR ARTYKUŁU	NR ARTYKUŁU	NR ARTYKUŁU	NR ARTYKUŁU
0290052	0290053	0290054	

Zalecany dla pracy na dużej powierzchni w pełnym wymiarze czasu pracy na lotniskach, drogach, parkingach i boiskach sportowych.

Cechy:

Uniwersalny uchwyt na pistolet

Może być ustawiony do rozpylania na lewo, prawo, z przodu lub tyłu malowarki.

Precyzyjna regulacja ciśnienia

Od 400 do 3300 PSI, do rozpylania powłok lekkich aż po farby do malowania pasów o małej zawartości substancji lotnych.

Rama o dużym udźwigu

Rama z wykończeniem epoksydowym jest odporna na żrące rozpuszczalniki i korozję.

Zestaw z drugim pistoletem

W komplecie z pistoletem S-3, wężem i zestawem dysz do malowania szerszych lub podwójnych linii.

Zbiornik na farbę o poj. 45 litrów

Opony pneumatyczne

Wytrzymałe łożyska na kołach.

Wygodny stojak na wąż

Dzięki temu wąż jest wygodnie przechowywany z tyłu malowarki.

Cechy dodatkowe:

Rozruch elektryczny

Alarm niskiego poziomu oleju



Wszystkie trzy duże urządzenia PowrLiner mają pistolet ze stali nierdzewnej S-3 i dyszę do malowania pasów premium TR1.