

**MNIEJSZE ZUŻYCIE.
DŁUŻSZE UŻYTKOWANIE.**



NOWOŚĆ!

PFT



PLASTERING TECHNOLOGY

NOWOŚĆ!

PFT BIONIK INSIDE

Wydajne. Trwałe. Mocne.

PFT doprowadziło mieszadło do perfekcji. Nowy, innowacyjny kształt czerpie inspirację z natury, a dokładnie z anatomii stawu kolanowego. Dzięki temu zmniejsza się zużycie w układzie przeniesienia napędu – można rzadziej wymieniać mieszadło i zaplanować więcej zadań bez utraty mocy pompy.

Wymiana jest niezwykle łatwa: wystarczy raz wymienić pazur zabieraka i w przyszłości przejść na BIONIK INSIDE.





DESIGN BIONIK

- Precyzyjny odlew
- Stal odporna na zużycie


Wystarczy wymienić i gotowe
Pazur zabieraka BIONIK
nr kat. 00521410

NOWOŚĆ!



IDEALNY W UKŁADZIE PRZEMYŚLANY W SZCZEGÓLE

PFT BIONIK INSIDE: znaczna przewaga
w porównaniu do tradycyjnych mieszadeł

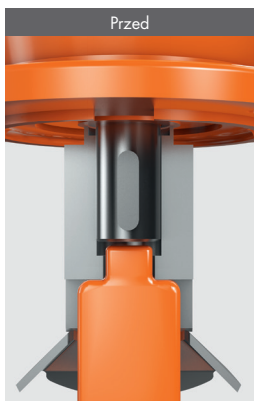

9,7 razy większa powierzchnia styku



Kształt BIONIK korzystnie wpływa na toczenie się wału Kardana w układzie napędowym.



Powierzchnia zużywalna dopasowuje się w górę, ciśnienie pompy spada.



Kształt BIONIK redukuje postępujące zużycie osiowe pompy – nie pojawia się przesunięcie osiowe wirnika w stojanie i związana z nim redukcja mocy pompy.

WIĘKSZA MOC DO WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ

PFT BIONIK INSIDE: znajdź mieszadło idealnie spełniające Twoje potrzeby



Intensywność ciśnienia:

Opisuje proces przemieszczania w kierunku pompy. Duża powierzchnia styku mieszadła dociska materiał w dół.



Intensywność mieszania:

Wskazuje stan wymieszania, który można osiągnąć za pomocą mieszadła.

Part No: 00539672

pionowe

G4; G5



- 96 cm²
- 172 cm²
- 216 cm²
- 223 cm²
- 252 cm²
- 296 cm²

- AAA
- AA
- A
- B
- C

Part No: 00531292

pionowe HD

G4; G5




- 96 cm²
- 172 cm²
- 216 cm²
- 223 cm²
- 252 cm²
- 296 cm²

- AAA
- AA
- A
- B
- C

Part No: 00539676

gładź

G4; G5



- 96 cm²
- 172 cm²
- 216 cm²
- 223 cm²
- 252 cm²
- 296 cm²

- AAA
- AA
- A
- B
- C

Part No: 00547399

gładź-blacha izolacyjna

G4; G5



- 96 cm²
- 172 cm²
- 216 cm²
- 223 cm²
- 252 cm²
- 296 cm²

- AAA
- AA
- A
- B
- C

Part No: 00541262

gładź szpachlowa

G4; G5



- 96 cm²
- 172 cm²
- 216 cm²
- 223 cm²
- 252 cm²
- 296 cm²

- AAA
- AA
- A
- B
- C

Part No: 00540390

tynk lekki

G4; G5



- 96 cm²
- 172 cm²
- 216 cm²
- 223 cm²
- 252 cm²
- 296 cm²

- AAA
- AA
- A
- B
- C

Part No: 00545652

turbo

G4; G5



- 96 cm²
- 172 cm²
- 216 cm²
- 223 cm²
- 252 cm²
- 296 cm²

- AAA
- AA
- A
- B
- C

Part No: 00540680

tynk izolacyjny

G4; G5



- 96 cm²
- 172 cm²
- 216 cm²
- 223 cm²
- 252 cm²
- 296 cm²

- AAA
- AA
- A
- B
- C

SKORZYSTAJ Z PRZYDATNYCH USŁUG PFT



PFT DIRECT

Nasz techniczny serwis informacyjny
– między nami fachowcami!

Masz pytania dotyczące naszej
technologii?

Zachęcamy do skorzystania
z naszego wieloletniego
doświadczenia.

- > **tel. +49 9323 31-1818**
- > **pon. – czw.**
godz. 7.30 – 17.30
- > **pt.**
godz. 7.30 – 16.00



PFT DIGITAL

W sieci lub aplikacji – całodobowy
dostęp do aktualnych dokumentacji,
katalogów, animacji, filmów i wielu
innych pomocnych materiałów.

Klikanie, które się opłaca.

- > **www.pft.eu**
- > **www.youtube.com/knaufpft**
- > **Aplikacja dla systemów
Android i iOS:
PFT – Plastering Technology**

Gwarancja serwisowa PFT

Bliski kontakt z klientem, wiedza techniczna i ukierunkowanie na dobry serwis. To właśnie kryje się pod marką PFT, a centra dystrybucyjne i serwisowe na całym świecie dbają o to, aby zapewnić taki poziom na kolejne dziesiątki lat.

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Infolinia techniczna +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Faks +49 9323 31-770

info@pft-iphofen.de www.pft.eu

PFT BIONIK INSIDE - PL/12.16/PFT