



TIKKURILA

Tikkurila Argentum Plus 20

PÓŁMATOWA,
SPECJALISTYCZNA
FARBA ZAWIERAJĄCA
ŚRODEK INAKTYWUJĄCY
WIRUSY I BAKTERIE.



TESTED
Against
Corona-type
viruses*

Tikkurila Argentum Plus 20

Wodorocieńczalna, półmatowa, specjalistyczna farba nawierzchniowa przeznaczona do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, do barwienia. Zawiera aktywne srebro, które chroni pomalowaną powierzchnię przed rozwojem mikroorganizmów. Tikkurila Argentum Plus 20 sprawdza się w pomieszczeniach wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny.

- Ochrona powłoki przed rozwojem bakterii i wirusów dzięki zawartości aktywnych jonów srebra zapobiegających procesom ich namnażania
- Wykazuje wysokie właściwości inaktywujące wirusy typu koronawirus bydła. Oznacza to, że farba ta przyspiesza inaktywację wirusów typu koronawirus, które miały kontakt z pomalowaną powierzchnią. Testy zostały przeprowadzone przez zewnętrzne laboratorium*.
- Ochrona przed rozwojem grzybów dzięki zawartości substancji grzybobójczej
- Doskonała odporność pomalowanej powłoki, m.in. na środki dezynfekujące stosowane w szpitalach

- Najwyższa odporność na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 - klasa I, ISO 11998
- Minimalna zawartość Lotnych Związków Organicznych – poniżej 1 g/l

Zastosowanie


Ściany i sufity w pomieszczeniach suchych i mokrych, wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny.

Np.: hole, klatki schodowe, korytarze szpitalne, gabinety, baseny i inne tego typu obiekty, w których powierzchnie są narażone na duże obciążenia.

Do malowania betonu, tynku, powierzchni szpachlowanych, cegły i powszechnie stosowanych płyt budowlanych. Nadaje się zarówno do pierwszej aplikacji, jak i do malowania renowacyjnego.

Certyfikaty i dodatkowe raporty z wykonanych testów

- Raport z badań potwierdzający aktywność przeciwdrobnoustrojową produktu (ISO 22196)
- Raport z badań potwierdzający działanie przeciwwirusowe produktu (ISO 21702)
- Raport z badań potwierdzający, że produkt ma dobrą odporność na środki czyszczące i detergenty (ISO 2812-1) (raport z zewnętrznego laboratorium)
- Test odporności na szorowanie na mokro, określenie klasy odporności na szorowanie na mokro (ISO 11998) (raport z zewnętrznego laboratorium)
- Raport z badań potwierdzający zachowanie właściwości bakteriobójczych farby po umyciu ścian (ISO 22196) (wykonany w polskim laboratorium zewnętrznym)
- Atest higieniczny PZH, nr B-BK-60211-0729/21, ważny do: 13.01.2027
- Certyfikat M1

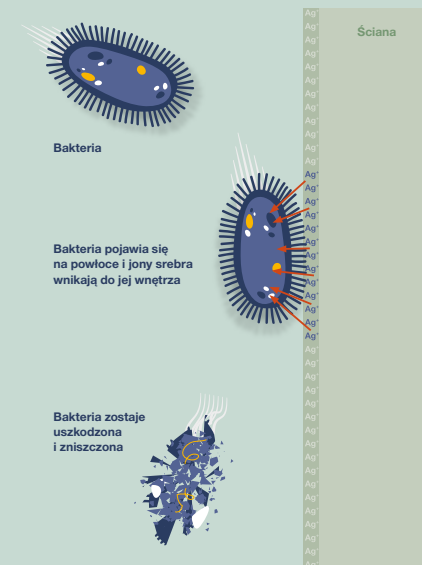

* Produkty zostały przetestowane pod kątem wysokiej aktywności inaktywującej wirusy typu koronawirus bydła (S379 Riems) przy użyciu ilościowego testu nośnikowego zgodnie z ISO 21702: 201. Test został przeprowadzony przez laboratorium Eurofins (data raportu z testu: 3 lutego 2022).



Tikkurila Argentum Plus 20



Dane techniczne

Baza	A
Kolorystyka	Barwienie na jasne kolory zgodnie z kartą kolorów Tikkurila Symphony.
Stopień połysku	Półmat.
Wydajność	Wydajność teoretyczna: 8–10 m ² /l. Do 14 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu gładkiego podłoża, np. płyta g-k, przy nakładaniu wałkiem o długości włosia 11 mm. Wydajność uzależniona jest od: chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
Metody aplikacji	Wałek, pędzel lub natrysk.
Czas schnięcia	Suchość dotykowa po ok. 2 godzinach. Nakładanie kolejnej warstwy po ok. 4 godzinach.
LZO	(Kat. A/a) 30 g/l (2010). Tikkurila Argentum Plus 20 zawiera maks. 1 g/l LZO.
Oporność na szorowanie na mokro	SFS-EN 13300 klasa I, ISO 11998.



LiveChat – porozmawaj z konsultantem

Infolinia: 801 88 99 65

+48 22 310 95 55

www.tikkurila.pl